

МКА-02

МКА-02 — «Адресная метка»


МКА-02 предназначен для подключения в кольцевой адресно-аналоговый шлейф ИГНИС безадресных дымовых, тепловых, ручных пожарных извещателей. Модификация МКА-02К также может использоваться в режиме «логический вход» для подключения различных источников логических сигналов — например, дверных контактов или технологических выходов оборудования.

МКА-02 контролирует состояние линии подключения безадресного элемента, детектирует короткое замыкание и обрыв линии, а также определяет состояние подключенного безадресного элемента и передает его в модуль расширения.

МКА-02 используется для подключения только одного безадресного извещателя или элемента! В зависимости от типа используемого элемента, следует использовать разные модификации МКА-02.

МОДИФИКАЦИИ МКА-02

Наименование	Назначение
МКА-02К	Контроль контактного безадресного извещателя / логического входа нормально-разомкнутого типа
МКА-02Т	Контроль токопотребляющего безадресного извещателя нормально-разомкнутого типа

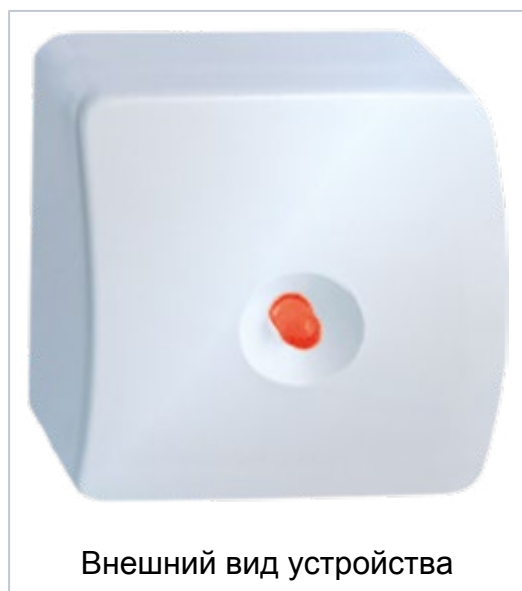

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Параметр	Значение
Количество безадресных извещателей, подключаемых к одному МКА-02	1
Питание	По шлейфу
Индикация	1х индикатор световой светодиодный
Корпус	Пластик, IP22 (ГОСТ 14254)
Габариты	55x20x55 мм
Вес	Не более 0,05 кг
Температура	+5°C +55°C (эксплуатация) -50°C +60°C (хранение)
Влажность	93% при +40°C, без конденсации влаги