

Настройка окна фотоидентификации

Система контроля доступа НЕЙРОСС на основе контроллеров БОРЕЙ позволяет проводить мониторинг событий доступа с одновременным просмотром фото-/видеоданных с «привязанной» камеры, а также выполнять подтверждение или запрет доступа.

Переход к функционалу: [АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация](#)


Содержание:

- [Окно приложения](#)
- [Подготовка к настройке](#)
- [Порядок настройки](#)

Общие сведения

Функции фотоидентификации и подтверждения доступа осуществляются в окне фотоидентификации, которое представляет собой сетку ячеек. Каждая ячейка настраивается для отображения событий доступа с одной или нескольких точек доступа.

Окно приложения

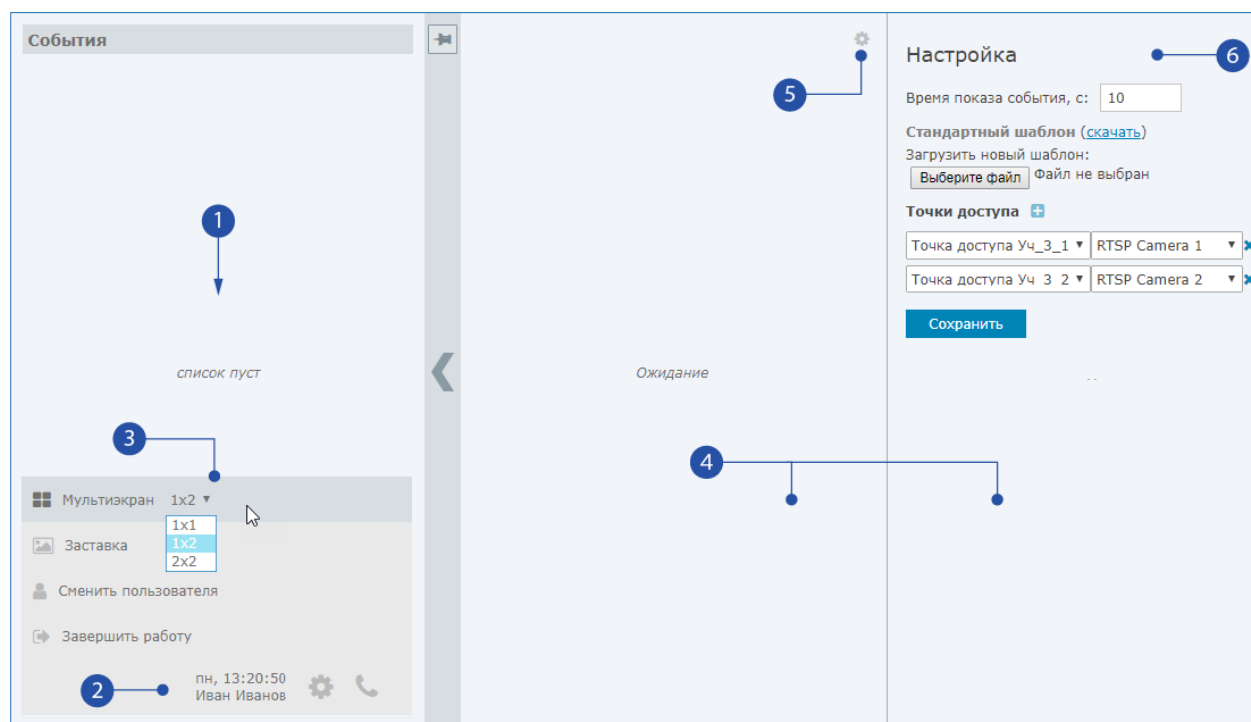

1. **Лента событий:** заголовок события доступа; список точек доступа, события доступа по которым отображаются в списке, ограничен настройками ячеек;
2. **Служебный блок:** текущее время и имя оператора, кнопка доступа к настройкам и проч. командам;
3. **Меню настроек:** выбор сетки мультиэкрана;
4. **Ячейки окна:** количество ячеек настраивается в служебном блоке;
5. Кнопка перехода к настройкам ячеек;
6. **Настройки ячейки:** список точек доступа с «привязанными» камерами, время отображения данных по событию доступа, шаблон формы пропуска


Подготовка к настройке

Предварительно необходимо ответить на несколько вопросов:

Настроены ли точки доступа? Задана ли необходимость прохода с подтверждением?	Инструкция по настройке параметров точек доступа, включая необходимость осуществления прохода с подтверждением, время ожидания подтверждения и поведение системы при отсутствии решения оператора в отведённый период времени приведена в разделе [Точки доступа].  Настройка нестандартных алгоритмов осуществления доступа, например, – необходимости осуществлять подтверждение для определённых типов пропусков (например, разовых), осуществляется с помощью скриптов автоматизации. В этом случае для самого узла БОРЕЙ подтверждение доступа не настраивается.
Настроены ли камеры для передачи видеоданных?	Просмотреть список медиаисточников системы можно в разделе Медиаисточники . Инструкция по настройке приведена в разделе [Создание списка медиаисточников] .
Есть ли учётная запись с правами на администрирование?	Настройка окна фотоидентификации осуществляется администратором с правами на общее конфигурирование системы [Права на администрирование] .

Порядок настройки

- Откройте окно фотоидентификации. Для этого перейдите к [Рабочему столу НЕЙРОСС](#) и выберите приложение Фотоидентификация, или запустите АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация. Авторизуйтесь с учётной записью пользователя с правами администрирования: требуются права общего конфигурирования и право запуска приложения Фотоидентификация. Подробнее о настройке учётных записей см. в разделе [Управление пользователями](#).
- Задайте сетку мультиэкрана. Для этого нажмите на кнопку  служебного блока [2] и в поле **Мультиэкран** [3] выберите из раскрывающегося списка требуемый. Доступны варианты: одно, два и четыре окна



- Для каждой ячейки мультиэкрана последовательно:
 - Нажмите на кнопку  [5], отобразится список параметров ячейки;
 - В поле **Время показа события** укажите период времени в секундах, в течение которого будет отображаться событие доступа. Если требуется следует ожидать решения оператора на разрешение или запрет доступа, установите достаточный для принятия решения период времени.

 ПОДСКАЗКА

Рекомендуется установить период времени, не менее значения поля **Время ожидания подтверждения**, заданный в настройках точки доступа, Описание приведено в разделе [Точки доступа](#).

- c. В блоке **Точки доступа** нажмите на кнопку  и выберите точку или несколько точек доступа, события доступа по которым будут отображаться в данной ячейке. В поле справа выберите камеру, угол обзора которой «перекрывает» данную точку доступа. При предъявлении идентификатора в ячейке будут выводиться данные пропуска и видеопоток с камеры;
- d. В блоке **Шаблон формы** по умолчанию указан стандартный шаблон формы вывода данных в ячейке. Чтобы загрузить свой шаблон, укажите путь к файлу шаблона.

 Пользовательский шаблон позволяет изменить размер, цвет шрифта и место расположения текста, а также вид и место расположения дополнительных элементов формы. Для облегчения процедуры создания пользовательского шаблона предусмотрена возможность скачать стандартный шаблон с целью его дальнейшей модификации.

- e. Нажмите на кнопку **Сохранить**.
4. Создайте требуемое количество учётных записей для операторов АРМ Фотоидентификация [[Права на подтверждение доступа \(АРМ Фотоидентификация\)](#)]