

БОРЕЙ

❗ В настоящее время поставка контроллеров БОРЕЙ более не осуществляется.

Для оснащения объектов мы предлагаем новую линейку исполнений мощного контроллера БОРЕЙ — **Новый БОРЕЙ**. Новый БОРЕЙ обеспечивает все функции контроллера предыдущего поколения на новой аппаратной платформе, отличается значительно более высокой производительностью и наличием унифицированного интерфейса для подключения вторичной коммуникационной линии CAN и дополнительных модулей.

Чем можем помочь?

[Общие сведения](#) · [Функциональные характеристики](#) · [Расширители AM-06](#)

[Техническая спецификация](#) · [Справочник монтажника](#) · [Руководство пользователя](#)

[Биометрия по лицам и отпечаткам пальцев](#) · [Форматы карт](#) · [Часто задаваемые вопросы](#)





Общие сведения

IP-контроллер БОРЕЙ обеспечивает оптимальное сочетание функций контроля доступа и охранной сигнализации в одном устройстве. Каждый контроллер БОРЕЙ может обслуживать одну двустороннюю / две односторонние точки доступа и до 38 шлейфов охранной сигнализации. При этом восемь шлейфов с контролем неисправности размещено на плате БОРЕЙ, ещё 30 могут быть подключены в форме адресных расширителей AM-06. Несколько контроллеров БОРЕЙ могут быть объединены в одну сеть НЕЙРОСС для организации системы любого масштаба и сложности. Количество контроллеров в одной сети НЕЙРОСС не ограничено.

БОРЕЙ работает под управлением высокоуровневого программного обеспечения, что позволяет ему автономно, без постоянной связи с центральным сервером решать комплексные задачи обеспечения безопасности. IP-контроллер БОРЕЙ обеспечивает хранение до 100 000 пропусков, включая сведения о владельцах пропусков и их фотографии. Время разрешения доступа от момента считывания карты до управления замком не превышает 200 мс, даже при максимальном размере базы данных.

Встроенный в БОРЕЙ веб-интерфейс предоставляет доступ к стандартному набору веб-приложений НЕЙРОСС: программе оформления пропусков, приложению конфигурирования, журналу событий. Такие веб-приложения, как Фотоидентификация и Видеоинформационная Консоль могут быть дополнительно установлены в БОРЕЙ в форме **плагинов**. Также за счет плагинов обеспечивается возможность **биометрической верификации** по лицу или отпечаткам пальцев, контроль доступа транспортных средств, фотоидентификация.

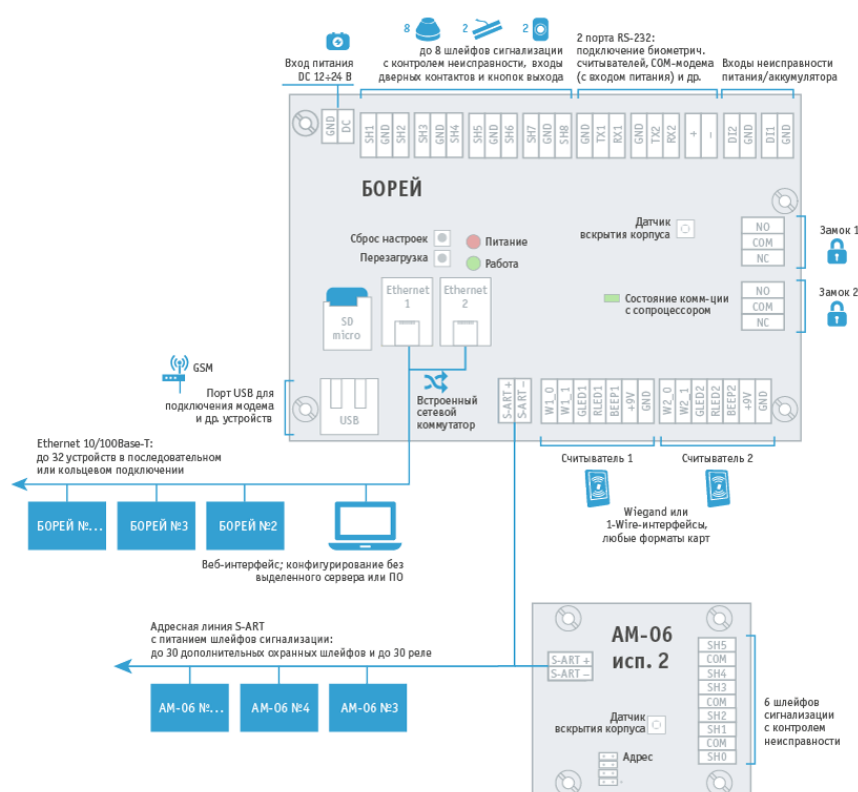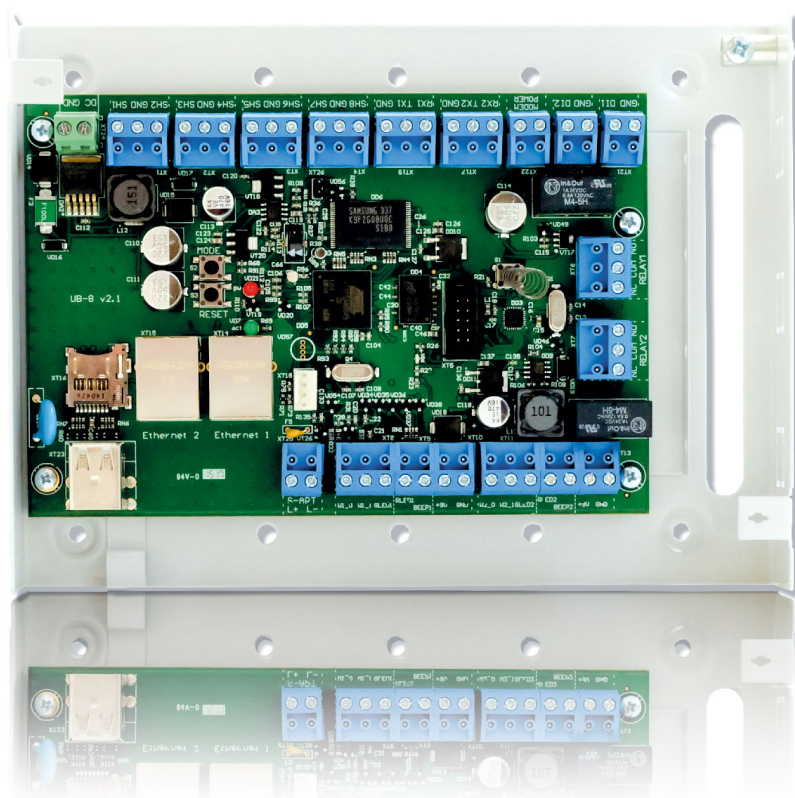

Функциональные характеристики

Контроль и управление доступом	
База данных в каждом контроллере	- До 100000 пропусков (с данными владельца, фотографией) - До 1000 уровней доступа / управления охранной сигнализацией
Режимы работы	Две односторонние точки доступа / одна двусторонняя точка доступа / пользовательский (программирование алгоритма в форме скрипта)
Режимы идентификации	По карте, по пинкоду, по карте и пинкоду, по карте или пинкоду
Тип считывателя	Любой с Wiegand, RS-232, 1-Wire интерфейсом
Тип идентификатора	Любой, длиной до 64 бит
Расширенные алгоритмы доступа	Проход под принуждением, проход с подтверждением, зональный и временной глобальный контроль повторного прохода (во всей сети НЕЙРОСС), доступ по правилу N-лиц
Биометрическая идентификация	С применением считывателя биометрии руки HandKey-II (SCHLAGE Recognition Systems; приобретается отдельно), в составе <i>Комплект БОРЕЙ-НК</i>
Дополнительно	- Работа в режиме без ожидания открытия / закрытия двери - Автоматическое определение формата карты - Автоматическая блокировка / разблокировка точек доступа по состоянию разделов охранной сигнализации
Охранная сигнализация	
Шлейфы сигнализации	8 штук на борту (при включении функции контроля доступа первые 2 - 4 шлейфа используются для контроля дверных контактов и кнопок выхода, но могут иметь и статус охраны) - до 38 с использованием адресных расширителей
Разделы охранной сигнализации	Объединение шлейфов (зон) сигнализации контроллеров в одной сети в разделы сигнализации, поддержка иерархии разделов

Контроль / охрана периметра	В интеграции с комплексом Тополь-3 (НПФ «Полисервис»; приобретается отдельно), в составе <i>Комплект БОРЕЙ-Т</i>
Дополнительно	Постановка / снятие с охраны со считывателя (в рамках алгоритма доступа)
Общие	
Программирование логики работы	БОРЕЙ позволяет изменять логику своей работы (алгоритмов доступа, охранной сигнализации) с помощью пользовательских сценариев на языке Lua. Загрузка сценариев осуществляется через веб-интерфейс контроллера.
Кроссплатформенное HTTP-API	БОРЕЙ предоставляет кроссплатформенный интерфейс настройки, мониторинга и управления, построенный на технологиях HTTP, JSON, REST и websocket.
Onvif® Profile C	БОРЕЙ совместим со спецификациями Onvif® в части контроля и управления доступом, реализует основные Onvif®-сервисы и может быть интегрирован в смежные системы в рамках данных спецификаций.

Информация для заказа

- **БОРЕЙ, исп П.000 без корпуса**
IP-контроллер СКУД и охранной сигнализации БОРЕЙ без корпуса, исполнение для помещения.
- **БОРЕЙ, исп П.077**
IP-контроллер СКУД и охранной сигнализации БОРЕЙ в корпусе 077, исполнение для помещения.
- **БОРЕЙ, исп У.041**
IP-контроллер СКУД и охранной сигнализации БОРЕЙ в корпусе 041, уличное исполнение.
- **Комплект БОРЕЙ, исп П.077 в блоке питания «Ясень»**
IP-контроллер СКУД и охранной сигнализации БОРЕЙ без корпуса в комплекте с блоком питания «Ясень» производства компании «Полисервис».
- **Комплект БОРЕЙ-Т**
IP-контроллер СКУД и охранной сигнализации БОРЕЙ в корпусе 041, уличное исполнение, с программным обеспечением интеграции комплекса

Публикации, материалы

- [Используем Apple Pay и карту Тройка в качестве пропуска на работу](#)
[Habr.com](#), 26 марта 2018
- [БОРЕЙ — будущее СКУД и охранной сигнализации](#)
«Алгоритм безопасности», выпуск №6, 2014

технических средств охраны периметра «Тополь-3» (НПФ «Полисервис»), преобразователь интерфейса RS232/485;

[Руководство по эксплуатации \[PDF\]](#)

- **Комплект БОРЕЙ-НК**

IP-контроллер СКУД и охранной сигнализации БОРЕЙ в корпусе 077, исполнение для помещения, с программным обеспечением интеграции биометрических считывателей HandKey II (SCHLAGE Recognition Systems);

[Руководство по эксплуатации \[PDF\]](#).